

スペック一覧

TVOC除去率	99.6%
処理後の粉塵濃度	0.007mg/m ³
処理風量	1080m ³ /h
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	待機時:60W 稼働時:240W (待機時電力については任意設定可能)
外形寸法	H 2100 × W 1500 × D 1300 mm
重量	約450kg

Q & A

Q リースでの利用はできますか。

A リース会社を介することにより、リースおよび割賦制度をご利用いただけます。詳しくはご相談下さい。

Q 設置するために必要なスペース、設置場所の制限はありますか。

A 本体が入る場所であれば問題なく設置できます。
ブース上部から排気しますので、天井面の高さが高い方が気流の乱れがなく、性能を発揮しやすくなります。

Q 色やサイズのカスタマイズはできますか。

A 色についてはカスタマイズが可能です。詳しくはご相談下さい。
サイズについては3人用のみとなっております。

Q 加熱式たばこにも対応していますか。

A 加熱式たばこの煙粒子、臭気も除去可能です。

Q ダクトレス分煙ブースの設置に条件はありますか。

A 建築物等の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合、ダクト工事に要する費用が多額にのぼる場合、ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合に、経過措置として分煙ブースの設置が認められます。

SHARE SPOT SMARTは、ピュアテック株式会社の登録商標です。



※カラーはお選びいただけます。

吸う人、吸わない人がシェアできる空間へ

SHARE SPOT SMART[®] ダクトレス分煙ブース

- ピュアテックが有する最高水準のテクノロジーと、ケミカルフィルターのパイオニアとしての長年の経験を駆使して設計。分煙ブース内に最適な空気浄化システムを構築しました。
- 分煙ブース内部には、半導体・精密機器の製造現場で用いられる高性能ケミカルフィルターを採用。臭気の原因となるガス成分を吸着します。
- ケミカルフィルターの上流・下流にHEPAフィルターを設置し、空気の流入・流出時に煙粒子を確実にキャッチします。

厚生労働省の定める
技術的基準をクリア

喫煙用集塵・脱臭システム

たばこの
煙や臭いを
浄化して排出

高性能
フィルター
搭載



独立型だから
設置が簡単

Made in
Japan

キャスター
付きで設置後の
移動も容易


※製品のデザインは予告なく変更となる場合がございます。

構造

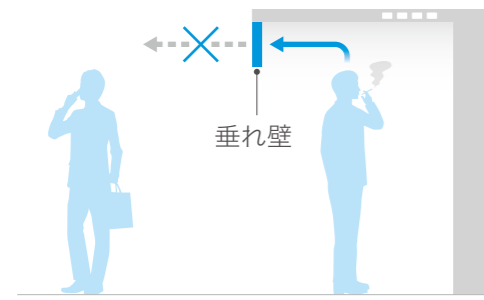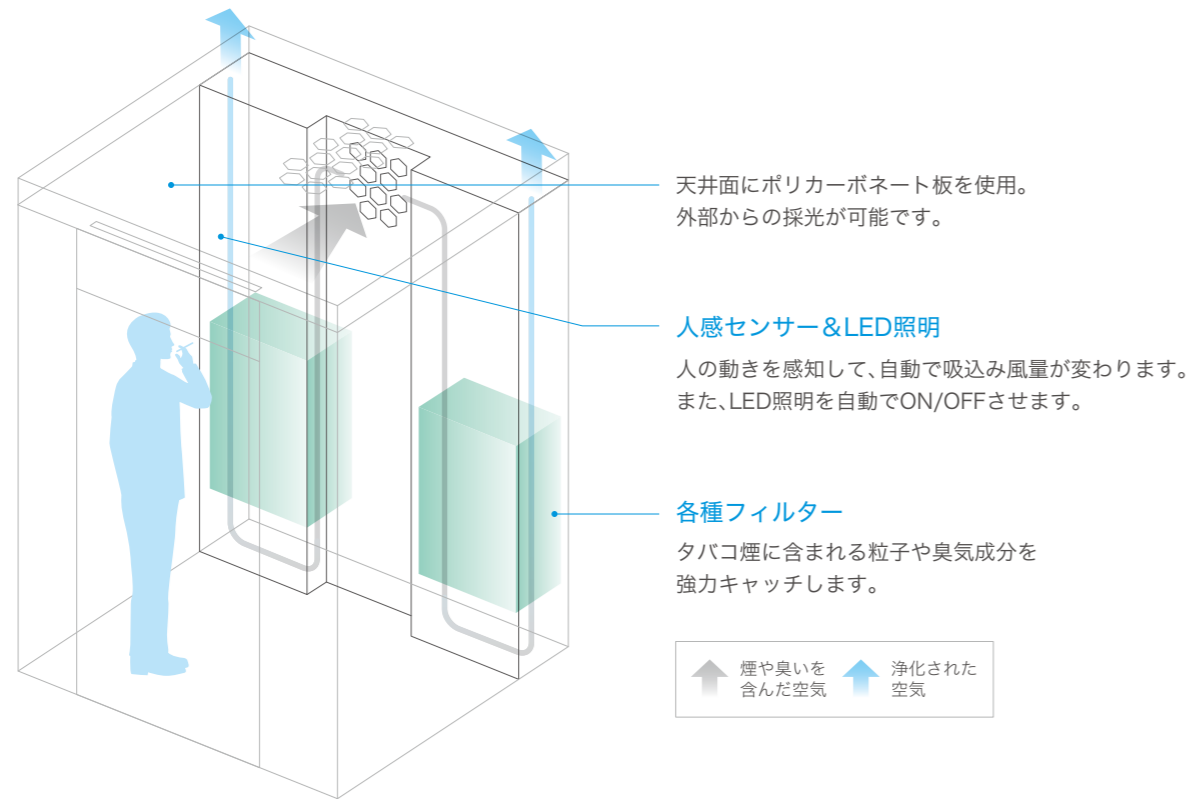

垂れ壁

垂れ壁により、煙や臭いがブースの外に漏れ出ることを防ぎます。

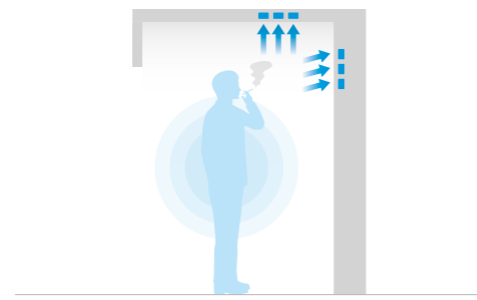


強力吸引

天面部とブース奥より強力吸引させることで、臭気が衣服などに付着しにくくなります。

厚生労働省の定める技術的基準

- 排気される空気における浮遊粉じん濃度が0.015mg/m³以下であること
- 出入口において・喫煙ブースに向かう気流が風速0.2m毎秒以上であること
- 総揮発性有機物の除去効率が95%以上であること

SHARE SPOT SMART®はこれらの基準をすべてクリアしています。

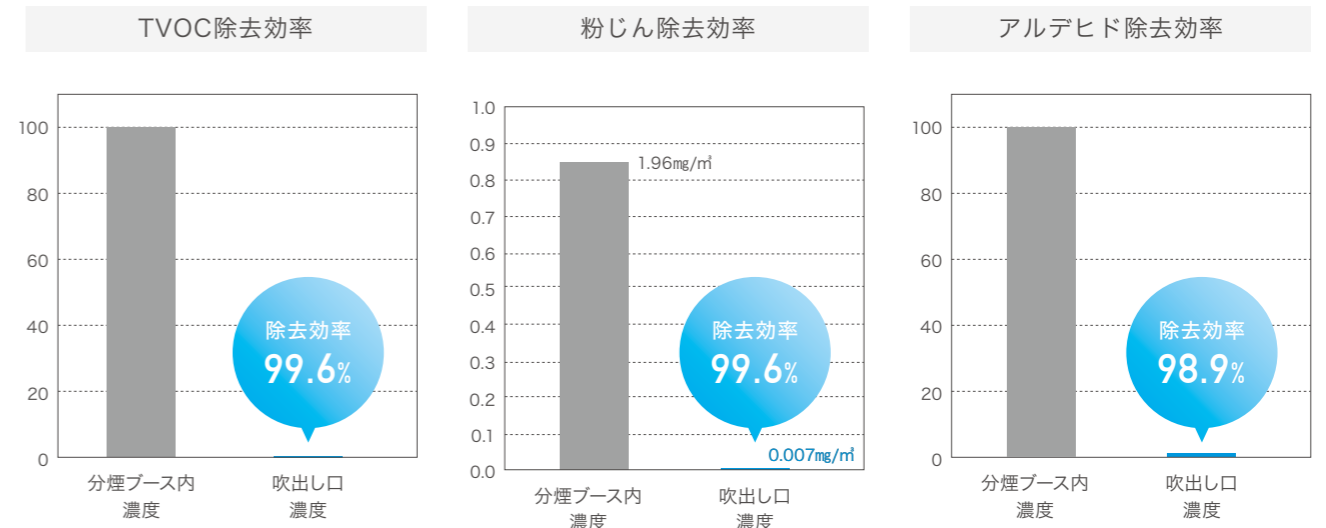

▶人感センサー

人の出入りを感知して最適な吸引量にて運転します



▶特殊活性炭

たばこの有害成分と臭気除去に最適な活性炭フィルター(ケミカルフィルター)を選定しました

浄化技術



ケミカルフィルター

活性炭の吸着性能と中和反応や触媒反応を組み合わせることにより、対象ガスや臭いを効率的に除去します。

HEPAフィルター

粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集率を有しており、クリーンルームの空調にも採用されているフィルターです。



▶吸引口

天面とブース奥の2か所から吸引し、喫煙者への臭いの付着を低減します



▶ストッパー付きキャスター

自由に移動でき、移動後はしっかり固定できます